




產品示意圖

NHT-200

二爪三爪共用中空油壓夾頭（含連接板）

2-jaw and 3-jaw through-hole power chuck (adapter included)

1. 可做圓形與不規則之工件夾持，不須換夾頭。
2. 夾頭採用高級合金鋼材質，所有滑動面經表面硬化及研磨處理，以提高迴轉精度及耐久性。
3. 安裝：符合DIN 55026主軸標準。

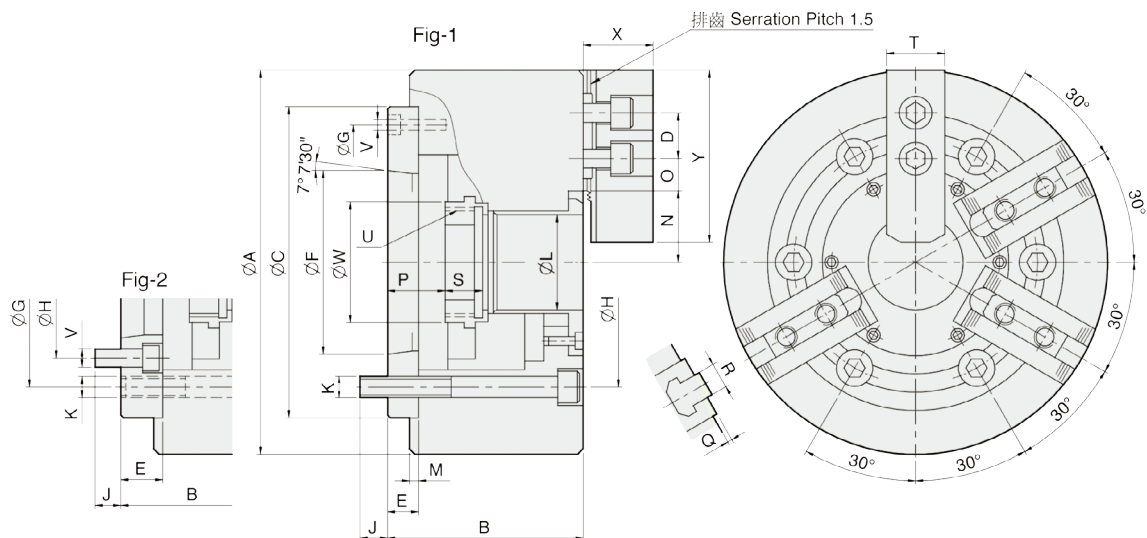

單位：mm

型式規格	通孔直徑 (mm)	拉桿行程 (mm)	爪行程直徑 (mm)	最大容許拉力 (kgf) 三爪 / 二爪	最大夾持力 (kgf) 三爪 / 二爪	最大使用油壓力 (kgf / cm ²) 三爪 / 二爪	最高轉速 (r.p.m.)	重量 (kg)	適合油壓缸	適合硬爪	適合生爪	外徑夾持範圍 (mm)
NHT-208A5	Ø52	16	7.4	2192 / 1590	5608 / 3997	17.3 / 13.3	3500	26.2	M1552	HJ06	HC08-1	Ø20-Ø210
NHT-208A6	Ø52	16	7.4	2192 / 1590	5608 / 3997	17.3 / 13.3	3500	25	M1552	HJ06	HC08-1	Ø20-Ø210

型尺寸	A	B	C (H6)	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N max.	O max.	P min.	P max.	Q	R	S	T	U max.	V	W	X	Y	參考圖	
NHT-208A5	210	113	170	20	23	82.563	133.35	104.78	14	6xM12	52	5	41.8	34	7.5	37.5	21.5	2	12	20.5	35	M60x2	6xM10	66	38	73	Fig-2
NHT-208A6	210	107	170	20	17	106.375	150	133.35	17	6xM12	52	5	41.8	34	7.5	31.5	15.5	2	12	20.5	35	M60x2	3xM6	66	38	73	Fig-1